

J1200SC - J1800SC




Sliding Gate Operator

ระบบอัตโนมัติสำหรับประตูบานเลื่อน น้ำหนัก 1200 กก. และ 1800 กก.



ฐานมอเตอร์



เฟืองสะพาน



รีโมทคอนโทรล



โฟโตเซลล์




ไฟโชว์

Technical Parameters

Unit Model	J1200SC	J1800SC
Power supply	AC220V	AC220V
Maximum Gate Weight	1200 kg.	1800 kg.
Motor Power	400 W	550 W
Output Torque	22Nm	32Nm
Work Duty	S2 15min	S2 15min
Limit Switch	Spring Limit Switch	Spring Limit Switch
Gate Move Speed	12 m / min	12 m / min
Remote Control Range	>30 meters	>30 meters
Overheat protection	Yes	Yes
Frequency	433.92 MHZ	433.92 MHZ
Worm Gear	Copper	Copper
Shell Material	ABS Plastic	ABS Plastic
Working Temperature	-20° C - +70° C	-20° C - +70° C
Weight	15 Kg.	16 Kg.

Dimension

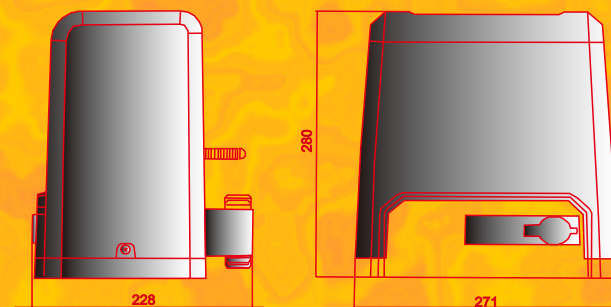

มอเตอร์สำหรับประตูรั้วขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่สำหรับบ้านและโรงงาน มอเตอร์พร้อมชุดควบคุมและชุดรับสัญญาณรีโมทในตัว สะดวกต่อการติดตั้งและการดูแลรักษา ปรับความเร็วในการเปิดและปิดของบานประตูได้ ทำให้การออกตัวได้นิ่มนวลไม่กระชากและก่อนประตูปิดสุดมอเตอร์จะลดความเร็วลงเพื่อให้เลื่อนปิดอย่างนุ่มนวลเช่นเดียวกันระบบการหยุดของประตูเป็นแบบสปริงลิมิตสวิทช์ ที่ให้ความแม่นยำทุกครั้งที่ตำแหน่งหยุดของบานประตู รีโมทควบคุมการทำงานของบานประตูที่ระยะไกลกว่า 30 เมตร ด้วยระบบ rolling code ที่ทำให้ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ และยังมีปุ่มพิเศษที่ตัวรีโมทเพื่อสั่งให้ประตูเปิดเพียง 1 เมตร สำหรับคนเดินเข้าออกเพื่อช่วยประหยัดพลังงานมอเตอร์ ระบบป้องกันอันตราย Automatic Reverse จะช่วยป้องกันอันตรายเมื่อประตูชนกับสิ่งกีดขวางประตูจะเลื่อนเปิดกลับอัตโนมัติ ในกรณีไฟฟ้าดับหรือเครื่องขัดข้อง มีกุญแจเฉพาะสำหรับไขปลดระบบมอเตอร์ออกจากบานประตูทำให้สามารถเปิด-ปิดประตูได้ด้วยมือเลื่อนและยังสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมได้ เช่น Safety Photocell เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ประตูปิดชนคนหรือวัตถุ ระบบไฟสัญญาณเตือนขณะประตูเปิดและปิด ฯลฯ