

# ประตูสุญญากาศ อัตโนมัติ

Automatic Airtight Door

# HP 1990



**TOPMOST  
SAFETY**



**MAXIMUM  
HYGIENE**





**AIRTIGHTNESS**

# HP-T01A

Automatic  
Airtight Door

บานประตูมีช่องกระจกแบบไร้กรอบขอบสีดำ พร้อมแถบป้องกันการชน  
รางเลื่อนระบบอัตโนมัติและบานประตูแขวนไว้กับกำแพงโดยตรงและอยู่ใน  
ระนาบเดียวกับผนัง ทำให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว สวยงาม แข็งแรง ทนทาน  
ด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยเทคโนโลยีขั้นสูงจึงมีประสิทธิภาพ  
การปิดผนึกที่ดี ป้องกันสารปนเปื้อนในอากาศ ควบคุมความสะอาดขั้นสูงสุด  
บานประตูได้รับรองมาตรฐานแห่งชาติ(GB/T7106-2008) (ระดับสูงสุด)  
มือจับประตู ได้รับการออกแบบมาพิเศษ ช่วยลดการออกแรงกดในกรณีที่ไฟฟ้าดับ

ประตูภายในด้วยฉนวนซึ่งช่วยป้องกันเสียงจากทั้งภายนอกเข้ามา  
และป้องกันเสียงภายในห้องไม่ให้ออกไปด้านนอกได้เป็นอย่างดี  
ประตูแข็งแรงและหนาแต่ เปิดและปิดได้อย่างรวดเร็ว ลดการไหลเวียน  
ของอากาศให้น้อยที่สุด ป้องกันลมและฝุ่นไม่ให้เข้ามาในห้อง  
ประตูAirtight จะช่วยการควบคุมความสะอาด รักษาระดับความชื้น  
และ อุณหภูมิ ในห้องให้คงที่ หลักการการออกแบบประตูที่เป็นมิตร  
ต่อมนุษย์เน้นที่ทุกคนสามารถใช้งานได้โดยสะดวก ปลอดภัย  
โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, เด็ก, และผู้หญิงตั้งครรภ์  
การทำงานของมอเตอร์ที่เสถียรและนุ่มนวล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ  
สำหรับทำงานร่วมกับประตูAirtightที่ออกแบบให้เข้ากันอย่างสวยงาม

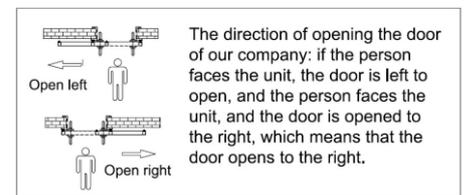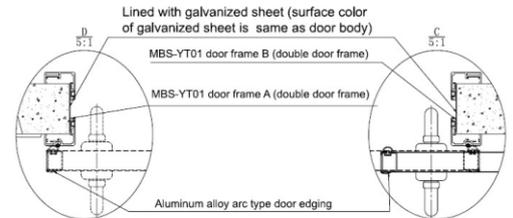

## Technical Parameter

ขนาดบานประตูมาตรฐาน	W 1400 mm x H 2100 mm
สี บานประตูและฟารางระบบอัตโนมัติ	Matte light sky blue
วัสดุแผ่นบานประตู	แผ่น เหล็กกล้าไนซ (สเปรย์สี 3737W)
แถบคาดกันชน ขนาด	150 mm.
ขนาดความหนากำแพงในการติดตั้ง	≥ 50mm
ขอบบาน/ วัสดุ	อลูมิเนียม
ขนาดช่องหน้าต่าง	W400xH800x R20 ขอบดำ กระจกเรียบ
ภายในบานประตู	Polyurethane foam filling
มือจับ	U-Shape Handle
*** สามารถเลือกสั่งทำได้ตามความต้อง ทั้งขนาด สี วัสดุบาน มือจับ ฯลฯ โดยมีราคาแตกต่างจากราคาบานมาตรฐาน	

