

ประตูสุญญากาศ อัตโนมัติ

Automatic Airtight Door

HP
1990

(New Style)



TOPMOST
SAFETY



MAXIMUM
HYGIENE








AIRTIGHTNESS

HP-T01B

Automatic
Airtight Door

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดถูกออกแบบโค้งมน ซึ่งให้ความรู้สึกถึงความผ่อนคลาย ตัวประตูใช้ช่องหน้าต่างแบบไร้กรอบขอบสีดำ รางเลื่อนระบบอัตโนมัติ ระบายประตูแขวนไว้กับกำแพงโดยตรง และอยู่ในระนาบเดียวกับผนัง ทำให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว สวยงาม แข็งแรง ทนทาน ด้วยการออกแบบ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัท โดยเทคโนโลยีขั้นสูง จึงมีประสิทธิภาพ การปิดผนึกที่ดี ป้องกันสารปนเปื้อนมากับอากาศ ควบคุมความสะอาดขั้นสูงสุด ประสิทธิภาพการปิดผนึกสุญญากาศตามมาตรฐานแห่งชาติ (GB/T7106-2008) ระดับ 8 (ระดับสูงสุด) มือจับประตูได้ออกแบบลดการออกแรงกดในกรณีที่ไฟฟ้าดับ

การทำงานของระบบอัตโนมัติราบรื่นและเงียบ ฉนวนภายในบานประตู ช่วยป้องกันเสียงจากภายนอกและปกป้องเสียงภายในได้เป็นอย่างดี การออกแบบที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ประตูแข็งแรงและหนาแต่ เปิดและปิดได้อย่างรวดเร็ว ลดการไหลเวียนของอากาศให้น้อยที่สุด ป้องกันลมและฝุ่นละอองไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ เพื่ออนามัยสูงสุดและยังคงรักษาสภาพอุณหภูมิ และความชื้นภายในห้อง หลักการการออกแบบประตูที่เป็นมิตรต่อมนุษย์และปราศจากสิ่งกีดขวาง (Humanized barrier-free design) ช่วยให้ผู้ป่วยและรถเข็นผ่านเข้าออกอย่างปลอดภัย และมีความสะดวกสบายมากที่สุด เลือกระบบอัตโนมัติได้ทั้งจากยุโรป หรือเอเชียที่มีราคาและคุณสมบัติแตกต่างกัน

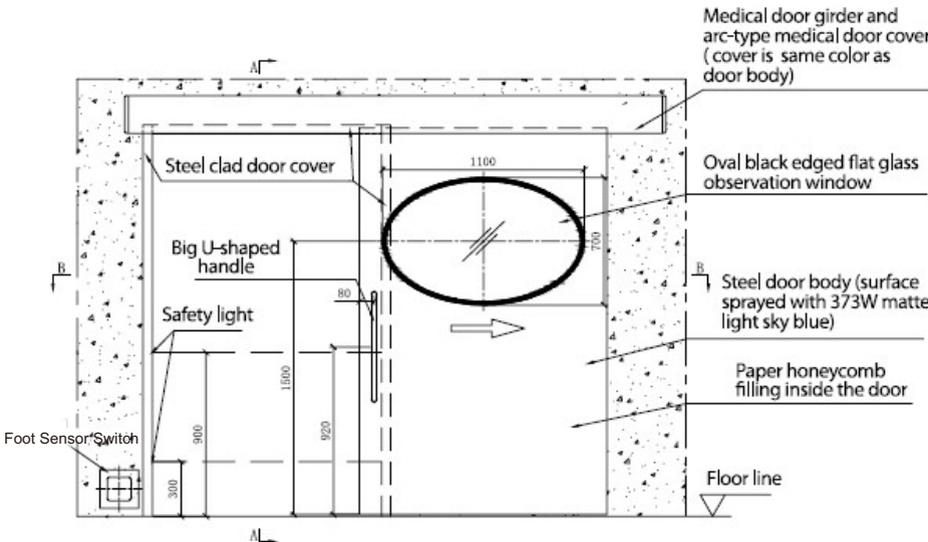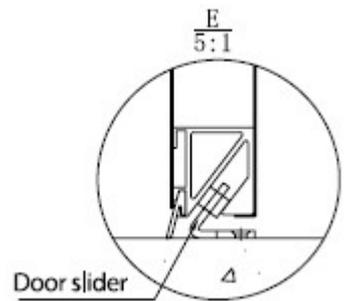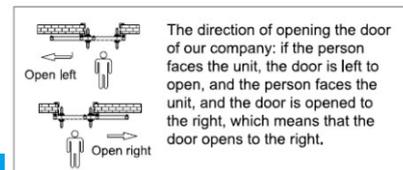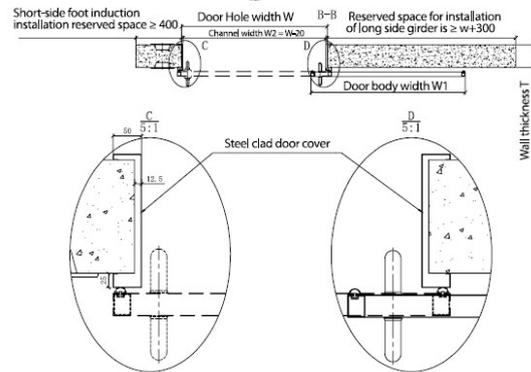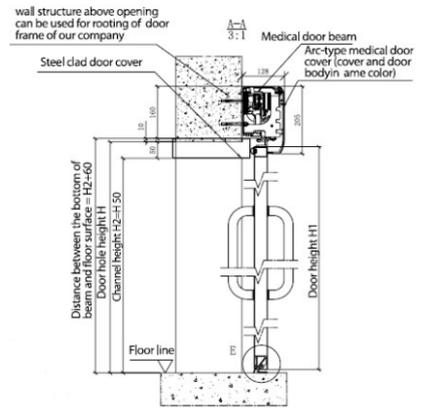

Technical Parameter

ขนาดบานประตูมาตรฐาน	W 1400 mm x H 2100 mm
สี บานประตูและฟารางระบบอัตโนมัติ	Matte light sky blue
วัสดุแผ่นบานประตู	แผ่น เหล็กกล้าไนซ (สเปรยสี 3737W)
ขนาดความหนากำแพงในการติดตั้ง	≥ 50mm
ขอบบาน/ วัสดุ	ไร้ขอบ
ขนาดช่องหน้าต่าง	วงรี W1100 x H700 ขอบดำ กระจกเรียบ
ภายในบานประตู	Paper Honey comb filling
มือจับ	U-Shape Handle
*** สามารถเลือกสั่งทำได้ตามความต้องการ ทั้งขนาด สี วัสดุบาน มือจับ ฯลฯ โดยมีราคาแตกต่างจากราคาบานมาตรฐาน	