

# ประตูสูญญากาศ อัตโนมัติ

Automatic Airtight Door  
( Framed Style)

HP  
1990



TOPMOST  
SAFETY



MAXIMUM  
HYGIENE



AIRTIGHTNESS

HP-T02A  
Automatic  
Airtight Door

บานประตูมีช่องกระจกแบบไร้กรอบขอบสีดำพร้อมแถบป้องกันการชน ซึ่งผสานรวมเป็นเนื้อเดียวกัน แข็งแรง ทนทาน รางเลื่อนระบบอัตโนมัติ และบานประตูแขวนไว้กับกำแพงโดยตรง และอยู่ในระนาบเดียวกับผนัง ทำให้ติดตั้งได้ง่าย รวดเร็วและสวยงาม

ด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัท โดยเทคโนโลยีขั้นสูง จึงมีประสิทธิภาพการปิดผนึกที่ดี ป้องกันสารปนเปื้อนมากับอากาศ

ควบคุมความสะอาดภายในห้องในระดับสูงสุด

บานประตูได้รับรองมาตรฐานแห่งชาติ(GB/T7106-2008) (ขั้นสูงสุด)





ประตูภายในด้วยฉนวนซึ่งช่วยป้องกันเสียงจากทั้งภายนอกเข้ามา และ ป้องกันเสียงภายในห้องไม่ให้ออกไปด้านนอกได้เป็นอย่างดี

การปกป้องสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน:

โครงสร้างประตูแข็งแรงและมีความหนาแต่ เปิดและปิดได้อย่างรวดเร็ว การไหลเวียนของอากาศน้อยที่สุด กันลมและฝุ่นไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ ประตูจะช่วยควบคุมความสะอาด ระดับความชื้นและอุณหภูมิให้คงที่

หลักการการออกแบบประตูที่เป็นมิตรต่อมนุษย์และปราศจากสิ่งกีดขวาง ปลอดภัย โดยเฉพาะ ผู้ป่วยและรถเข็นสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย

การทำงานของมอเตอร์ที่เสถียรและนุ่มนวล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ ทำงานร่วมกับประตูAirtight ได้กลมกลืนกันอย่างสมบูรณ์

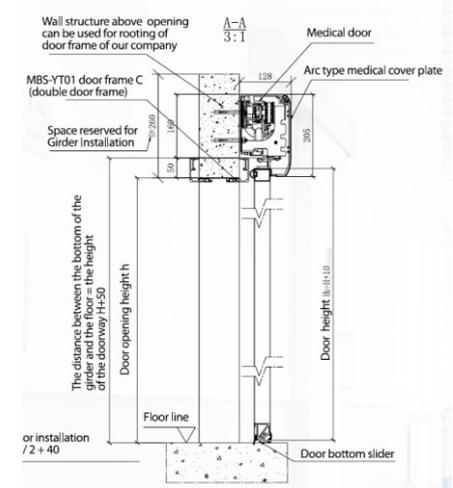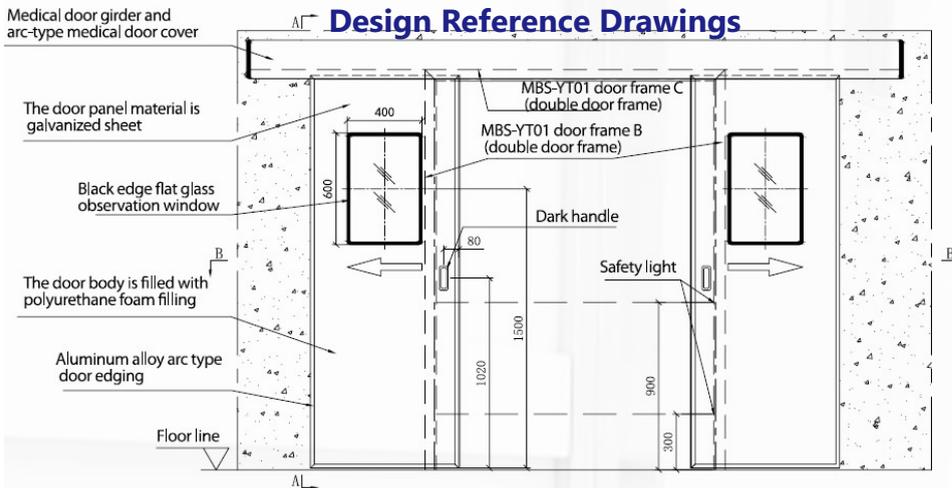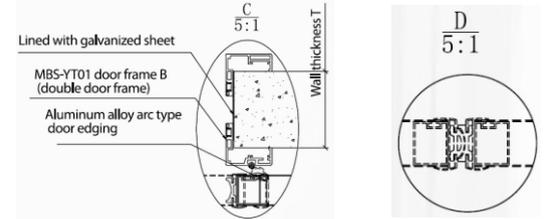

### Technical Parameter

ขนาดบานประตูมาตรฐาน	W 1400 mm x H 2100 mm
สี บานประตูและฟารางระบบอัตโนมัติ	Matte light sky blue
วัสดุแผ่นบานประตู	แผ่น เหล็กกล้าไนซ (สเปรย์สี 3737W)
แถบคาดกันชน ขนาด	150 mm.
ขนาดความหนากำแพงในการติดตั้ง	≥ 50mm
ขอบบาน/ วัสดุ	Aluminum Arc type
ขนาดช่องหน้าต่าง	สี่เหลี่ยม W400 x H600 R20 ขอบดำ กระจกเรียบ
ภายในบานประตู	Polyurethane foam filling
มือจับ	แบบซ่อน
วงกบ	Double door frame
*** สามารถเลือกสั่งทำได้ตามความต้อง ทั้งขนาด สี วัสดุบาน มือจับ ฯลฯ โดยมีราคาแตกต่างจากราคาบานมาตรฐาน	



Foot Induction



Window Shape



Handle Shape