


ประตูสุญญากาศ อัตโนมัติ

Automatic Airtight Door
(Framless Style)

HP
1990









HP-T02B
Automatic
Airtight Door

บานประตูออกแบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยออกแบบให้มีมุมที่โค้งมน ตัวประตูใช้ช่องหน้าต่างแบบไร้กรอบขอบสีดำ รางเลื่อนระบบอัตโนมัติและบานประตูแขวนไว้กับกำแพงโดยตรง อยู่ในแนวระนาบเดียวกัน ทำให้ปิดมิดชิดและสวยงาม การติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย ด้วยการออกแบบอันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โดยเทคโนโลยีขั้นสูงการปิด鎖อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการปนเปื้อน และรักษาระดับความสะอาดสูงสุด ประสิทธิภาพการปิดผนึกสุญญากาศเป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติ (GB/T 7106-2008) ระดับ 8 (ระดับสูงสุด)

มือจับบานประตูแบบพิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดการออกแรงเมื่อเปิด-ปิด ด้วยมือขณะไฟดับ การทำงานที่ราบเรียบ เงียบและป้องกันการผ่านของเสียงได้เป็นอย่างดี ประตูแข็งแรงและหนาแต่ เปิดและปิดได้อย่างรวดเร็ว ลดการไหลเวียนของอากาศให้น้อยที่สุด ป้องกันลมและฝุ่นละอองไม่ให้เข้ามาในพื้นที่และควบคุมระดับความชื้น

และอุณหภูมิให้คงที่หลักการการออกแบบที่เป็นมิตรต่อมนุษย์และปราศจากสิ่งกีดขวาง (Humanized barrier-free design) ช่วยให้ผู้ป่วยและรถเข็นผ่านอย่างปลอดภัย

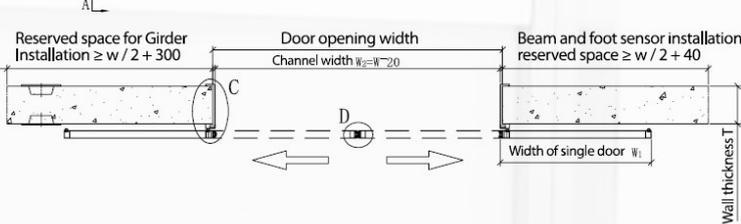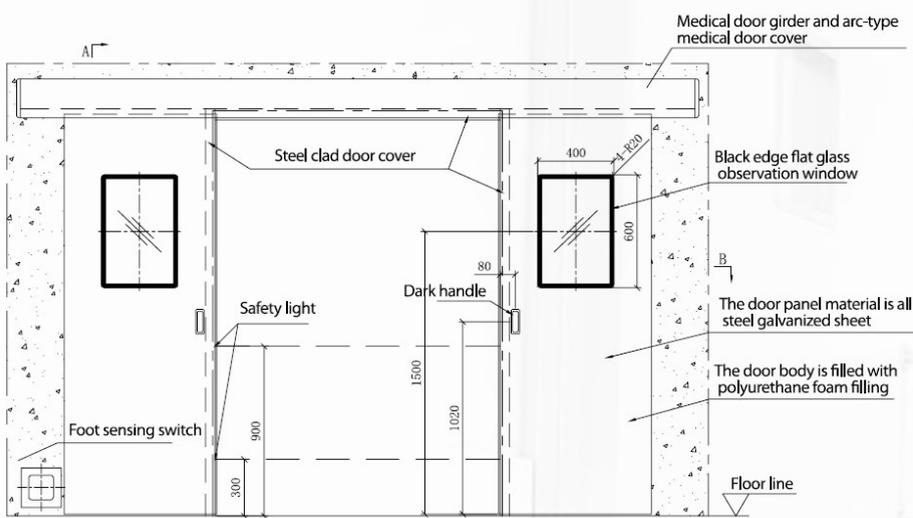

Technical Parameter

ขนาดบานประตูมาตรฐาน	W 1400 mm x H 2100 mm
สี บานประตูและฟารางระบบอัตโนมัติ	Matte light sky blue
วัสดุแผ่นบานประตู	แผ่น เหล็กกล้าไนซ์ (สเปรยสี 3737W)
ขนาดความหนากำแพงในการติดตั้ง	≥ 50mm
ขอบบาน/ วัสดุ	Aluminum Arc type
ขนาดช่องหน้าต่าง	สี่เหลี่ยม W400 x H600 R20 ขอบดำ กระจกเรียบ
ภายในบานประตู	Polyurethane foam filling
มือจับ	แบบซ่อน
วงกบ	Double door frame
*** สามารถเลือกสั่งทำได้ตามความต้อง ทั้งขนาด สี วัสดุบาน มือจับ ฯลฯ โดยมีราคาแตกต่างจากราคาบานมาตรฐาน	



Foot Induction



Window Shape



Handle Shape